
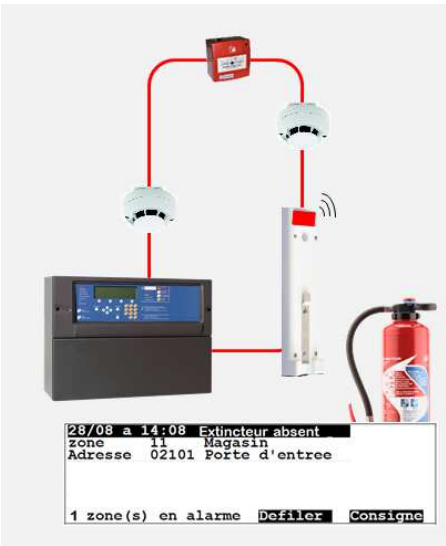


Article	Description
<p>440000016 PROTECTOR-ST-01</p> 	<p>Fonctions</p> <p>Lorsqu'un extincteur est retiré du Protector-st-01 :</p> <ul style="list-style-type: none">• une information « extincteur absent » est affichée sur la centrale• le cas échéant, une alarme locale visuelle et sonore est diffusée <p>Le Protector-st-01 peut fonctionner en autonome (sans raccordement à une centrale adressable Resonance)</p> <p>Certification</p> <p>Non certifiable</p> <p>Mise en œuvre</p> <ul style="list-style-type: none">• Raccordement sur le bus de détection adressable via l'ICF.ISCAN+• compatible avec les centrales UTI.Com, UTI.Pack et CMSI.Com <p>Caractéristiques techniques</p> <p><i>Mécanique</i></p> <ul style="list-style-type: none">• Boîtier ABS (couleur blanche)• Dimensions :<ul style="list-style-type: none">• Hauteur : 400 mm• Largeur : 100 mm• Epaisseur : 45 mm• Poids : 450 g.• Fixation au mur : 5 vis (non fournies) <p><i>Electrique</i></p> <ul style="list-style-type: none">• Alimentation : 1 Pile 9V, capacité minimum : 600 mAh (non fournie)• Câble : 8/10 maximum <p><i>Environnement</i></p> <ul style="list-style-type: none">• Température de fonctionnement : -10°C à +55°C• Température de stockage : -25 à +85°C• Humidité : <90% sans condensation
 <pre>28/08 a 14:08 Extincteur absent zone 11 Magasin Adresse 02101 Porte d'entree 1 zone(s) en alarme Defiler Consigne</pre>	